

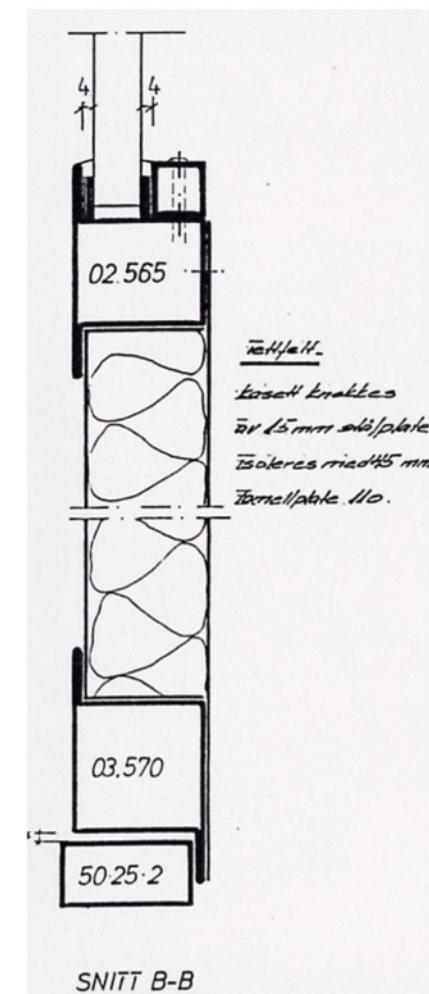
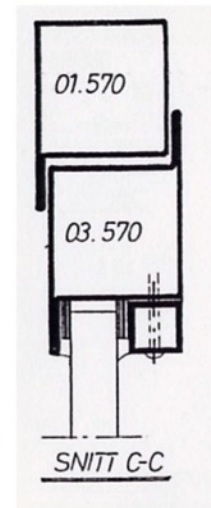


MONTERINGSANVISNING BRANNKLASSIFISERT 1-FLØYET JANSENDØR A60 / A60S

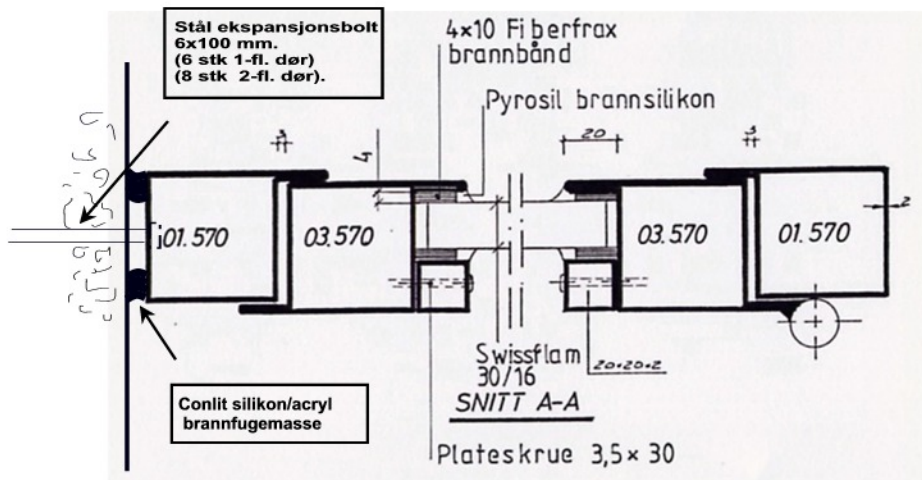

Materialbeskrivelse:

- Alle stålprofiler type Jansen - Stålkvalitet ST 37.
- Alle hjørner skråspares og sveises.
- Hengsler: 2 / 3 stk sveisehengsler.
- 9030 FES - 135 mm m/ 12 mm bolt
- Låskasse: 310-35 Trioving.
- Dørvrider: trioving 8356 /7363
- Glass: Pyrostopp 60 - 10 GB II 23 mm
- Glasstetting: 4 x 10 mm Fiberfrax/ Pyrosil brannsilicon.

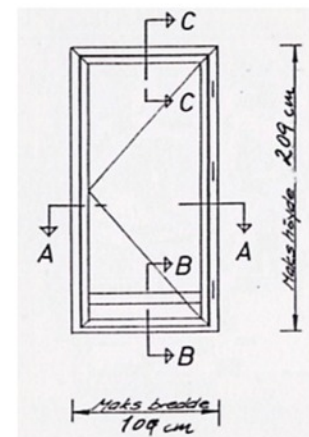

NB! Grunnmalt dør må overflatebehandles innen 12 dager!

ATLAS INDUSTRI Tlf.: 61 24 70 50 Fax.: 61 24 70 51
 Hageveien 1. E-mail: atlas@atlasindustri.no
 N-2613 Lillehammer WWW.atlasindustri.no

Prod nr. _____ Mnd. år _____
 Montert dato: _____

Montert av: _____

Tegn. nr: 15-46
 Rev.dato: 30.06.03
 Sign. **TMN**

Se også baksiden